



ALLEGION™



# CISA eSIGNO

## Serratura contactless

Per installazione su porte  
in ferro e tagliafuoco


Scheda tecnica




**Possibili configurazioni: 4 finiture, 3 diversi modelli di maniglia e cover in 2 diversi colori**




### Schema di installazione

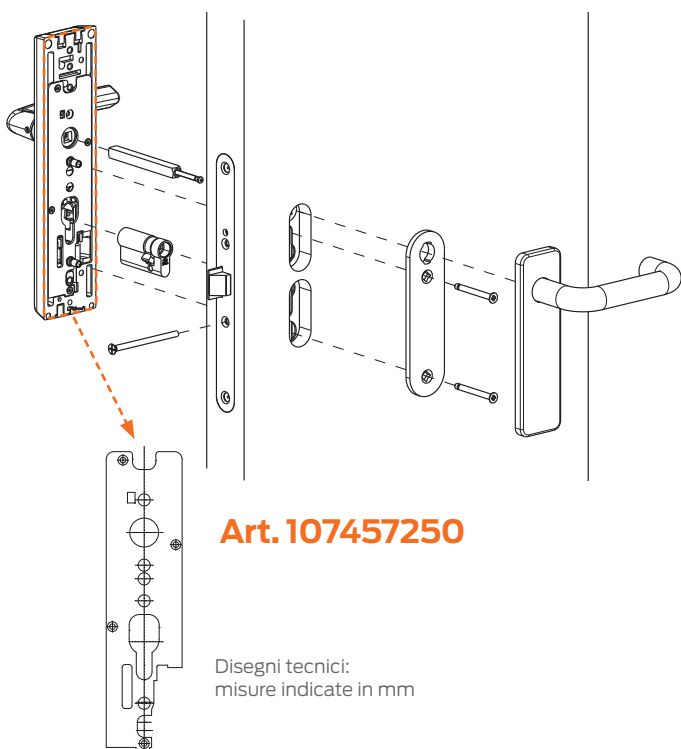

### Placca maniglia

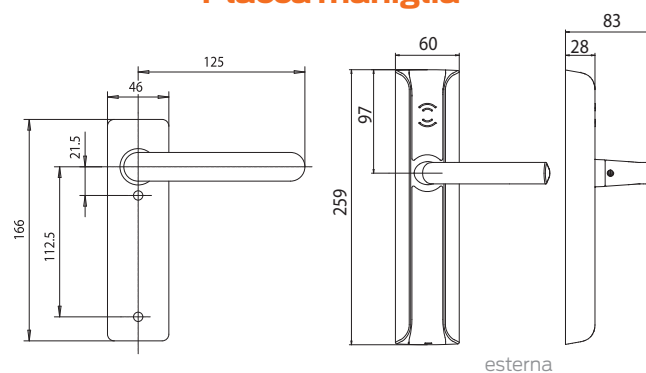

**ad es. serratura CISA serie 1431XX**

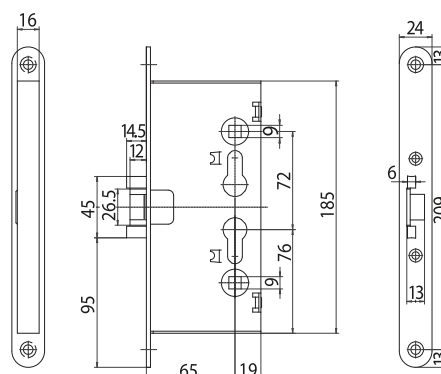

## Caratteristiche tecniche

<b>Destinazione d'uso</b>	Sistema di controllo accessi elettronico senza cablaggi, contactless, alimentato a batteria, da installarsi sulle porte.
<b>Design compatto</b>	Letto ed alloggiamento batteria integrati nella placca esterna. Solo 2 viti per l'installazione.
<b>Credenziali</b>	Tecnologia contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatibile con la tecnologia NFC.
<b>Temperatura di utilizzo</b>	Da -10°C a 70°C (con batterie specifiche).
<b>Crittografia dati</b>	Sistema 3DES-AES.
<b>Funzione storico</b>	Registrazione delle ultime 500 operazioni.
<b>Apertura di emergenza</b>	Apertura meccanica di emergenza: con placca maniglia interna art. 107076160 insieme a un cilindro art. 108453xx x xx o cilindro con pomolo art. 10G300xx x xx; in alternativa con piastra maniglia interna art. 107076150 insieme a un mezzo cilindro art. 10G304xx x xx.
<b>Wireless</b>	Il sistema è disponibile anche in versione wireless (tecnologia Zigbee 2.4 GHz). Le serrature possono comunicare con la stazione centrale attraverso un'infrastruttura di rete wireless.
<b>Segnali luminosi</b>	Led multicolore sulla placca esterna con indicazione livello batteria, stato funzione privacy e messaggi di servizio.
<b>Batterie</b>	3 x 1,5V pile alcaline AAA.
<b>Durata</b>	30.000 cicli ca. per la versione standalone (a seconda delle condizioni d'uso).
<b>Placca esterna</b>	L 259 x H 28 x P 60 mm
<b>Placca interna</b>	L 46 x H 166 (art. 107076160 o 107076150 senza foro cilindro).
<b>Peso</b>	Imballo di spedizione serratura elettronica eSIGNO: 1,5 kg compresa la placca esterna, maniglie, batterie.
<b>Materiali</b>	Placca esterna in Zamak 3 (ZP3 conforme a UN EN 12844).
<b>Plastica</b>	PA6 / PA12. Placca disponibile in bianco o nero.
<b>Finiture</b>	Argento satinato / Argento lucido / Bronzo satinato / Oro lucido.
<b>Maniglie</b>	Modern antistrappo (RTD) / standard Classic, mano reversibile.
<b>Dimensioni quadro</b>	8 mm
<b>Interasse</b>	72 mm
<b>Cilindro meccanico di emergenza</b>	Mezzo cilindro a profilo europeo, celato dalla finitura anteriore in plastica. La copertura è removibile mediante specifico attrezzo fornito con il set impianto.
<b>Serratura meccanica standard</b>	Serratura serie 1430XX senza funzione FREE EGRESS/via di fuga o 1431XX con funzione FREE EGRESS/via di fuga (la serie 14311X necessita di un kit quadro specifico).
<b>Spessore porta</b>	35 – 79 mm
<b>Applicazione</b>	In interno.
<b>Ciclo di vita</b>	200.000 cicli.
<b>Installazione</b>	Compatibile con l'utilizzo di avvitatori elettrici.
<b>Norme e regolamenti</b>	Compatibile con prodotti in conformità con la normativa EN1634-1 (per porte tagliafuoco fino a 60 minuti), EN179, EN12209.
<b>Sistema di gestione</b>	Tramite codificatore Wave Mode (comunicazione con le serrature attraverso interfaccia NFC o tessere di servizio). Via web con applicazione eSIGNO WEB tramite codificatore USB (comunicazione con le serrature attraverso le tessere di servizio).

### Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi di dollari che offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 8.000 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su [allegion.com](http://allegion.com)

 BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex

CISA S.p.A.  
Via Oberdan, 42  
48018 Faenza (RA) Italy  
Tel. +39.0546.677111  
Fax +39.0546.677150  
[cisa.vendite@allegion.com](mailto:cisa.vendite@allegion.com)  
[cisa.com](http://cisa.com)  
[cisahotels.com](http://cisahotels.com)

@cisalocks



  
ALLEGION™