




CISA

CISA eSIGNO

Serrure sans contact
Pêne dormant manuel
version EURO


Fiche technique

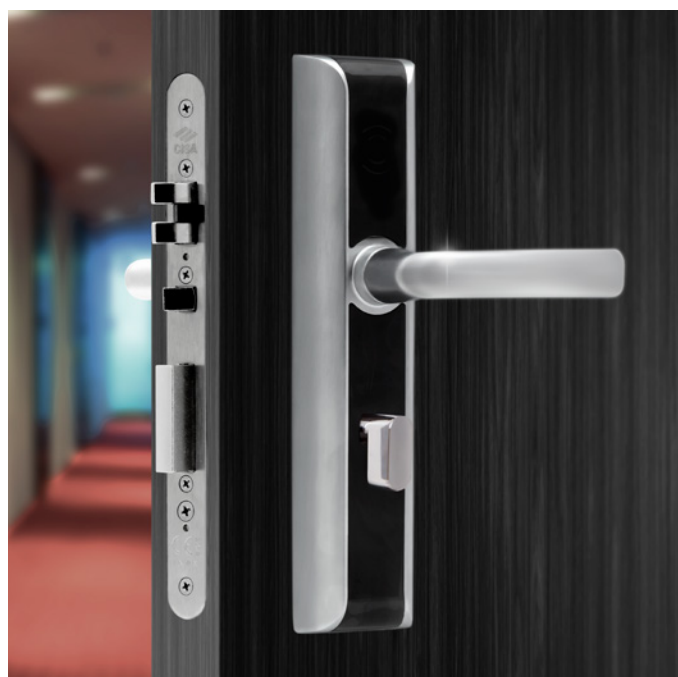

Options de configuration : 4 finitions, 3 modèles de poignées, 2 couleurs de plaque




Installation

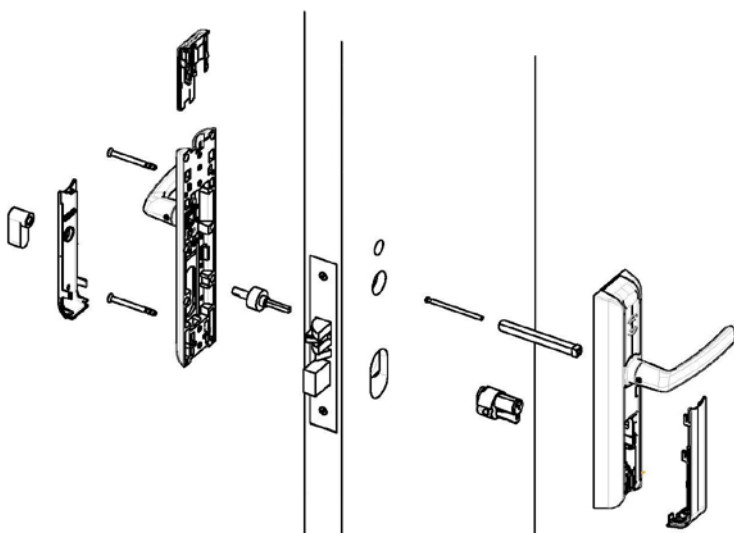


Dimensions : mesures indiquées en mm.

Plaque béquille

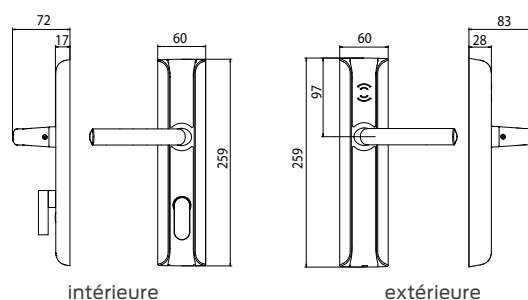

Coffre à mortaiser avec gâche

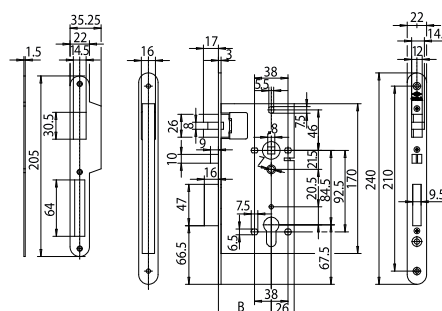

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cas d'utilisation | Serrure électronique autonome sans contact à installer sur une porte. |
| Encombrement | Lecteur de cartes et boîtiers piles intégré dans la plaque extérieure. Uniquement 2 vis nécessaire pour l'installation. |
| Rénovation | Encombrement étudié pour simplifier l'installation en rénovation. Plaque de propreté également disponible sur mesure. |
| Technologie des cartes | Sans contact RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, NFC. Réveil de la serrure par présentation de la carte à moins de 2 cm du lecteur. |
| Température de fonctionnement | De -10°C à 70°C (avec les piles d'origine). |
| Cryptage | 3DES-AES. |
| Historique | 500 derniers événements. |
| Fonction "Ne pas déranger" | Fonction "Ne pas déranger" mécanique actionnée par un bouton sur la plaque intérieure. |
| Ouverture d'urgence | Ouverture mécanique d'urgence |
| Signalisation lumineuse | LED Multicolore sur la plaque extérieure signalant le niveau batterie, l'état privacité et service. LED sur la plaque intérieure signalant l'état privacité. |
| Piles | 3 x 1,5V AAA alcaline. |
| Autonomie | 30 000 cycles approximatifs en mode autonome en fonction des conditions de températures. |
| Plaque extérieure | L 259 x H 28 x P 60 mm |
| Plaque intérieure | L 259 x H 18 x P 60 mm |
| Poids | Emballé : 2 kg (incluant la plaque extérieur et intérieure, les poignées et les piles). |
| Matériaux | Plaque Extérieure/Intérieure en Zamak 3 (ZP3 conforme à la norme NF EN 12844). |
| Cache | PA6 / PA12. Disponible en coloris noir ou blanc. |
| Finitions | Argent satiné / Argent poli / Bronze satiné / Or poli. |
| Poignées | Classic / Modern RTD / Élégance. |
| Dimension du carré | 8 mm. |
| Entre axe | Compatible avec les coffres à entre axe 70 (Bricard Series 900), 72 (Briton Séries 5600) et 85 mm (CISA séries 15A300, 15A310, 152830XX..). |
| Cylindre mécanique d'urgence | Cylindre à bouton au profil Européen dissimulé sous le cache plastique. Accessible à l'aide d'un outil spécifique fourni. |
| Coffre à mortaiser standard | Serrure à pêne dormant manuel séries CISA 15A300, 15A310 et 152830 (fréquence élevée), fonction sortie libre; Bricard Séries 900, Briton Séries 5600. |
| Epaisseur de porte | 35 - 79 mm. |
| Utilisation | Intérieure. |
| Cycles de vie | 200 000 cycles. |
| Installation | Compatible avec les visseuses électriques à contrôle de couple. |
| Normes et certifications | Respect des normes EN 1634-1 (pour porte coupe-feu 60 minutes), EN 179, EN 12209, UL (Normes Europe). |
| Système de gestion | Encodeur, communication avec la serrure à travers un dispositif NFC ou des cartes de services. |

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez allegion.com

 BRICARD ■  Briton ■  CISA ■  interflex

CISA
Département Electronique
3, Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
France

Tél. +33 (0)1 60 07 97 97
Fax +33 (0)1 60 07 32 23
Email : bricard.electronique@allegion.com
www.cisahotels.com


ALLEGION