



CISA[®]



ALLEGION[™]

MULTITOP
RC

L'evoluzione di Multitop Pro e Multitop Max.
Compatibile, sicura, affidabile.





MULTITOP
RC

Compatibile
Sicura
Affidabile

 **SICUREZZA**

Il primo valore di ogni soluzione **CISA** è la **SICUREZZA**.
L'evoluzione **RC** della gamma **Multitop Pro** e **Max**
garantisce un grado elevato di protezione
e semplifica l'installazione della serratura sulla porta.

 **AFFIDABILITÀ**

La gamma **Multitop**, sul mercato
da oltre 20 anni, è sinonimo di **affidabilità**.
La nuova versione **retrocompatibile**,
caratterizzata dal restyling della scatola
centrale, rende questa soluzione
ancora più **efficiente**.



Compatibilità


Le versioni meccaniche di Multitop PRO e Multitop MAX si evolvono in **Multitop RC** e diventano retrocompatibili.

Multitop RC può essere installata in sostituzione a tutte le **serrature meccaniche** CISA della gamma Multitop, Multitop PRO e Multitop MAX già presenti e installate sul mercato.

La sostituzione è semplice e veloce perchè non richiede lavorazioni aggiuntive sulla porta e può essere effettuata direttamente sul posto.

RESTYLING

Il restyling della scatola centrale consente la retrocompatibilità con tutti i modelli precedenti.

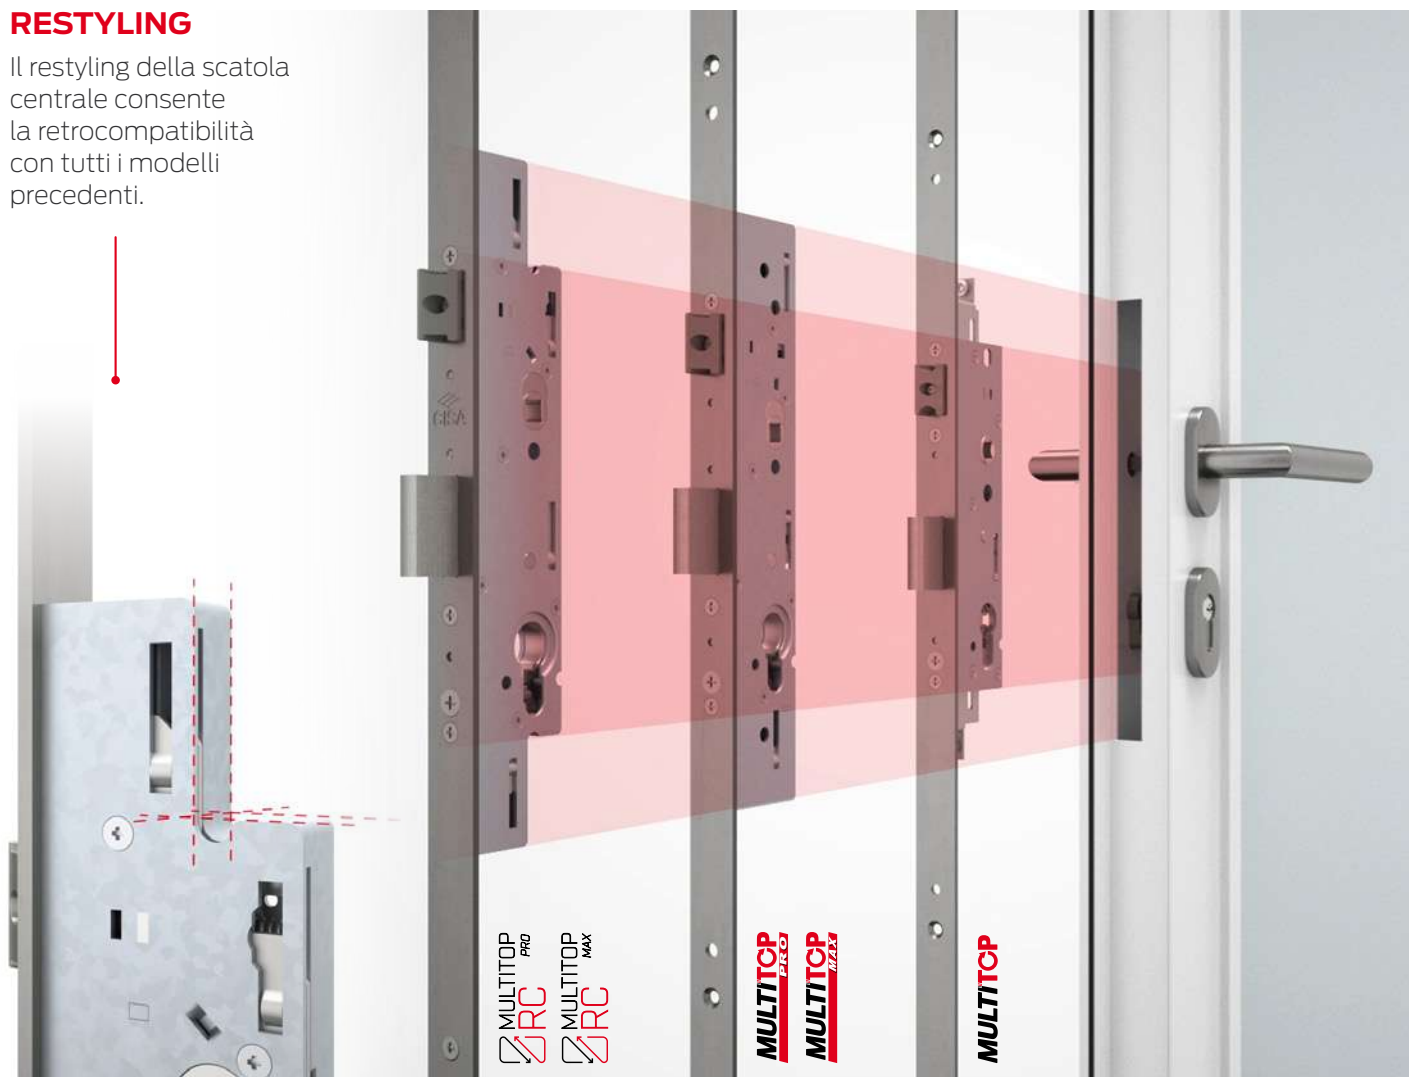


Serrature MultitopRC




ELEVATA SICUREZZA

Sistema di chiusura con gancio in acciaio temprato (brevetto CISA depositato). Catenaccio con spessore 12 mm a scorrimento orizzontale. Catenacci indipendenti dal meccanismo centrale.



RETROCOMPATIBILITÀ

Perfettamente retrocompatibile con i modelli precedenti. Grazie al restyling della scatola centrale non sono necessarie lavorazioni aggiuntive sulla porta in fase di sostituzione con una versione precedentemente installata.




COPERTURA COMPLETA PORTA

All'altezza standard del frontale di 2.300 mm è possibile aggiungere una prolunga estendibile fino a 3.000 mm per migliorare l'estetica e la sicurezza della porta.


 MULTITOP
RC PRO

 MULTITOP
RC MAX

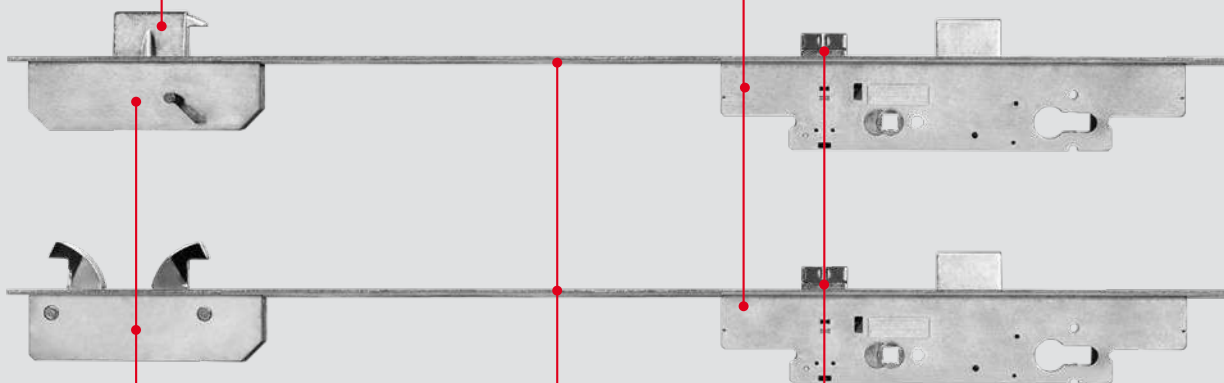


SCATOLA CHIUSA

Le scatole della serratura e dei deviatori sono chiuse, compresi gli agganci delle aste per evitare che sporco e residui di lavorazione entrino a contatto con i meccanismi di funzionamento.

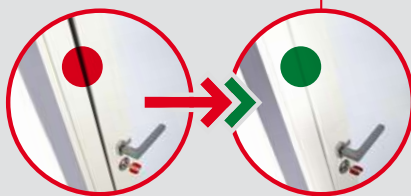

RECUPERO DISTORSIONE TERMICA DELLA PORTA

Il meccanismo a cremagliera che alleggerisce la rotazione della chiave e i catenacci con smusso accentuato, contrastano efficacemente la problematica delle porte soggette a sbalzi di temperatura.





SCROCCO VERSATILE

È possibile sostituire lo scrocco con il rullo direttamente dal frontale della serratura (brevetto CISA depositato).



PROTEZIONE TOTALE

La serratura è predisposta per il 4° e 5° punto di chiusura per aumentare la resistenza allo scasso in particolare su porte a 2 ante.



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE

Sistema di chiusura con 4 ganci spessore 10 mm protetti con una piastra in acciaio temprato spessore 4 mm. Brevetto CISA depositato. Elevata resistenza all'effrazione (2.000 kg. alla spinta laterale e 1.000 kg. al tentativo di scasso allargando il profilo). Catenacci a gancio indipendenti dal meccanismo centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore scatola 15,5 mm
- Scatola chiusa
- Entrata 25-30-35-40 mm
- Scrocco intercambiabile con rullo
- Coperchio in acciaio
- Frontale rasabile in alto e in basso
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm
- Catenacci deviatori con spessore 12 mm e sporgenza 25 mm serie MultitopPRORC
- Ganci con spessore 10 mm e sporgenza 25 mm serie MultitopMAXRC
- Predisposizione per installazione del micro interruttore sulla scatola dei deviatori
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio borchia maniglia

FUNZIONAMENTO

- La chiave aziona scrocco e catenacci la maniglia aziona lo scrocco
- La serratura è dotata di sistema antisfasatura

FINITURE

- Scatole e coperchi con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio INOX o VERNICIATO NERO serie Multipop PRORC
- Frontale in acciaio INOX serie Multipop MAXRC
- catenacci, nichelati

DOTAZIONE STANDARD


- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni



A RICHIESTA







- Accessorio rullo modulare
- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)
- Chiusure aggiuntive per 4° e 5° punto di chiusura art. 1.06449.10/11.0
- Kit prolunghe fino a 3.000
- Perno filettato per aggancio aste esterne
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0

CERTIFICAZIONE


- Versione testata corta secondo la Norma Europea EN 12209:03:
Grado 6 Security – 1.000 kg alla spinta laterale e 600 kg alla spinta frontale.
- Versione testata lunga secondo la Norma Europea prEN 15685:10:
Grado 6 Security – 1.000 kg alla spinta laterale e 600 kg alla spinta frontale.
Grado 7 Security – come Grado 6 con utilizzo di piastre di protezione Serie 06436
- Adatta per porte certificate EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC4
- Piastra di protezione per grado 7 art. 1.06436.10/11.0

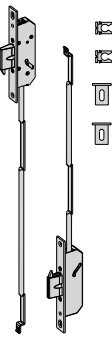TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO	N. PEZZI	ARTICOLO					
									TIPO	DIM.	MANO	FIN.	SPEC.	
	INTERASSE 85 MM	3	2	85	24	25	3,310	1	1	49526	25	0	00	RC
	▪ Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio	3	2	85	24	30	3,370	1	1	49526	30	0	00	RC
	VERNICIATO NERO con altezza 2300 mm.	3	2	85	24	35	3,430	1	1	49526	35	0	00	RC
	- rasabilità superiore 350 mm.	3	2	85	24	40	3,490	1	1	49526	40	0	00	RC
	- rasabilità inferiore 150 mm.													
	▪ Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.													
	▪ 3 catenacci laterali													
	▪ Tappi in nylon copritestata													
	▪ Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio	3	2	85	24	25	3,310	1	1	49726	25	0	00	RC
	INOX con altezza 2300 mm.	3	2	85	24	30	3,370	1	1	49726	30	0	00	RC
	- rasabilità superiore 350 mm.	3	2	85	24	35	3,430	1	1	49726	35	0	00	RC
	- rasabilità inferiore 150 mm.	3	2	85	24	40	3,490	1	1	49726	40	0	00	RC
▪ Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.														
▪ 3 catenacci laterali														
	INTERASSE 92 MM	3	2	92	24	25	3,310	1	1	49728	25	0	00	RC
▪ Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio	3	2	92	24	30	3,370	1	1	49728	30	0	00	RC	
INOX con altezza 2300 mm.	3	2	92	24	35	3,430	1	1	49728	35	0	00	RC	
- rasabilità superiore 350 mm.	3	2	92	24	40	3,490	1	1	49728	40	0	00	RC	
- rasabilità inferiore 150 mm.														
▪ Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.														
▪ 3 catenacci laterali														

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE / ART.	PESO UNITARIO	N. PEZZI	ARTICOLO			
					TIPO	DIM.	MANO	
	▪ Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne	49225	1,060	12	1	06443	31	0
	▪ Catenacci a scorrimento orizzontale con inserti in acciaio temprato e gancio	49250						
	▪ Frontale in acciaio INOX 22 x 3 mm	19225						
	▪ Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura							
	▪ Scatola chiusa							
	▪ IN DOTAZIONE:							
	- Coppia aste diametro 8 mm.							
	- Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0							
	- Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2)							
	▪ A RICHIESTA:							
	- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)							
	- Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 per 4° e 5° punto di chiusura							
	- Perno filettato art. 1.06449.05.0 per il fissaggio delle aste per 4° e 5° punto							
	▪ Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste esterne	49225	1,060	12	1	06443	36	0
	▪ Catenacci a scorrimento orizzontale con inserti in acciaio temprato e gancio	49250						
	▪ Frontale in acciaio INOX 22 x 3 mm	19225						
	▪ Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura							
	▪ Scatola chiusa							
	▪ IN DOTAZIONE:							
	- Coppia comandi aste esterne							
	- Coppia perni filettati							
	▪ A RICHIESTA:							
	- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)							
	- Perno filettato art. 1.06449.05.0 per il fissaggio del 4° al 5° punto del comando aste esterne art. 1.06442.00.0							

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE / ART.	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	kg		ARTICOLO				
							PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO		
	<ul style="list-style-type: none"> Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm in acciaio VERNICIATO NERO con altezza 700 mm 	19436 - 49436	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	46	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Come sopra con frontale a "U" 24 x 7 mm 	19426 - 49426	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	47	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm in acciaio INOX con altezza 700 mm 	19636 - 49636	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	66	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Come sopra con frontale a "U" 24 x 7 mm 	19638 - 49638											
	<ul style="list-style-type: none"> Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio VERNICIATO NERO con altezza 700 mm 	19526 - 49526	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	56	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio INOX con altezza 700 mm 	19726 - 19728 49726 - 49728	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	76	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Perno filettato per il fissaggio delle prolunghie di chiusura supplementari per il 4° e 5° punto di chiusura 		-	-	-	-	0,002	1	1	06449	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Prolunga di chiusura addizionale per lo STIPITE SUPERIORE da abbinare a serrature con frontale a "U" 24 x 7 mm. 		-	-	-	-	0,187	1	1	06449	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Prolunga di chiusura addizionale A PAVIMENTO da abbinare a serrature con frontale a "U" 24 x 7 mm. 		-	-	-	-	0,135	1	1	06449	11	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL, AP3 (con chiave lunga car. CL), AP4 e ASIX carbonitrurato cromato, per serie 4A000 completo di: <ul style="list-style-type: none"> - spessori 2 mm. (pz. 19), 1 mm. (pz. 2); - viti M5 x 75mm; - borchia interna. VARIANTI FINITURA <ul style="list-style-type: none"> - Acciaio lucidato dorato (fin. 15) A RICHIESTA <ul style="list-style-type: none"> - Kit spessori supplementari per profili con larghezza da 65 a 87 mm. art. 1.06141.87.0 							0,485	1	1	06460	05	0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO kg	N. PEZZI	ARTICOLO				
									TIPO	DIM.	MANO	FIN.	SPEC.



INTERASSE 85 MM


- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm in acciaio INOX con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 4 ganci con **inserti in acciaio temprato**.

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49656	25	0	00	RC
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49656	30	0	00	RC
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49656	35	0	00	RC
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49656	40	0	00	RC

INTERASSE 92 MM

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm in acciaio INOX con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 4 ganci con **inserti in acciaio temprato**.

3	2	92	24	25	3,310	1	1	49658	25	0	00	RC
3	2	92	24	30	3,370	1	1	49658	30	0	00	RC
3	2	92	24	35	3,430	1	1	49658	35	0	00	RC
3	2	92	24	40	3,490	1	1	49658	40	0	00	RC



INTERASSE 85 MM

- Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio INOX con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 4 ganci con **inserti in acciaio temprato**.

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49746	25	0	00	RC
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49746	30	0	00	RC
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49746	35	0	00	RC
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49746	40	0	00	RC




INTERASSE 92 MM

- Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio INOX con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 4 ganci con **inserti in acciaio temprato**.

3	2	92	24	25	3,310	1	1	49748	25	0	00	RC
3	2	92	24	30	3,370	1	1	49748	30	0	00	RC
3	2	92	24	35	3,430	1	1	49748	35	0	00	RC
3	2	92	24	40	3,490	1	1	49748	40	0	00	RC

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE / ART.	ARTICOLO				
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne. 4 ganci con inserti in acciaio temprato. Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm Scatola chiusa 	49225	1,000	1	1 06443	41	0
	<ul style="list-style-type: none"> IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0 - Pinza guida aste art 1.06224.00.0 (pz.2) 	49250					
	<ul style="list-style-type: none"> A RICHIESTA: - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) 	49228					
		19225					
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste esterne 4 ganci con inserti in acciaio temprato. Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm Scatola chiusa 	49225	0,766	1	1 06443	46	0
	<ul style="list-style-type: none"> IN DOTAZIONE: - Coppia comandi aste esterne - Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0 - Coppia perni filettati 	49250					
	<ul style="list-style-type: none"> A RICHIESTA: - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) 	49228					
		19225					

Accessori

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE / ART.	ARTICOLO				
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO
	<ul style="list-style-type: none"> Accessorio rullo "MODULARE" DOTAZIONE - inserto in nylon 1.06141.70.0 - inserto in nylon 1.06141.71.0 - inserto in nylon 1.06141.86.0 		0,060	12	1 06000	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di protezione serratura, per aumentare la resistenza al trapano (grado 7 prEN 15685 : 10) 		0,060	12	1 06436	10	0
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di protezione deviatori, per aumentare la resistenza al trapano (grado 7 prEN 15685 : 10) 		0,060	12	1 06436	11	0

CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI A SERRATURE MULTITOP

Contropiastra per serrature centrale (ordinare 1 pezzo)	Contropiastra per chiusura alto/basso (ordinare 2 pezzi)
1.06463.05.0	1.06465.05.0
1.06463.16.0	1.06465.06.0
1.06463.17.0	1.06465.07.0
1.06463.67.0	1.06465.57.0
1.06463.68.0	1.06465.58.0
1.06463.82.0	1.06465.72.0
1.06463.83.0	1.06465.73.0
1.06463.84.0	1.06465.74.0
1.06463.85.0	1.06465.75.0
1.06461.30.0	1.06461.34.0
1.06461.35.0	1.06461.39.0


Informazioni su Allegion


Allegion (NYSE: ALLE) è un'Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d'accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.



 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italia

 Tel. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

    cisa.com
cisa.vendite@allegion.com